


Frescura e luz naturais



Soltis Lounge 96

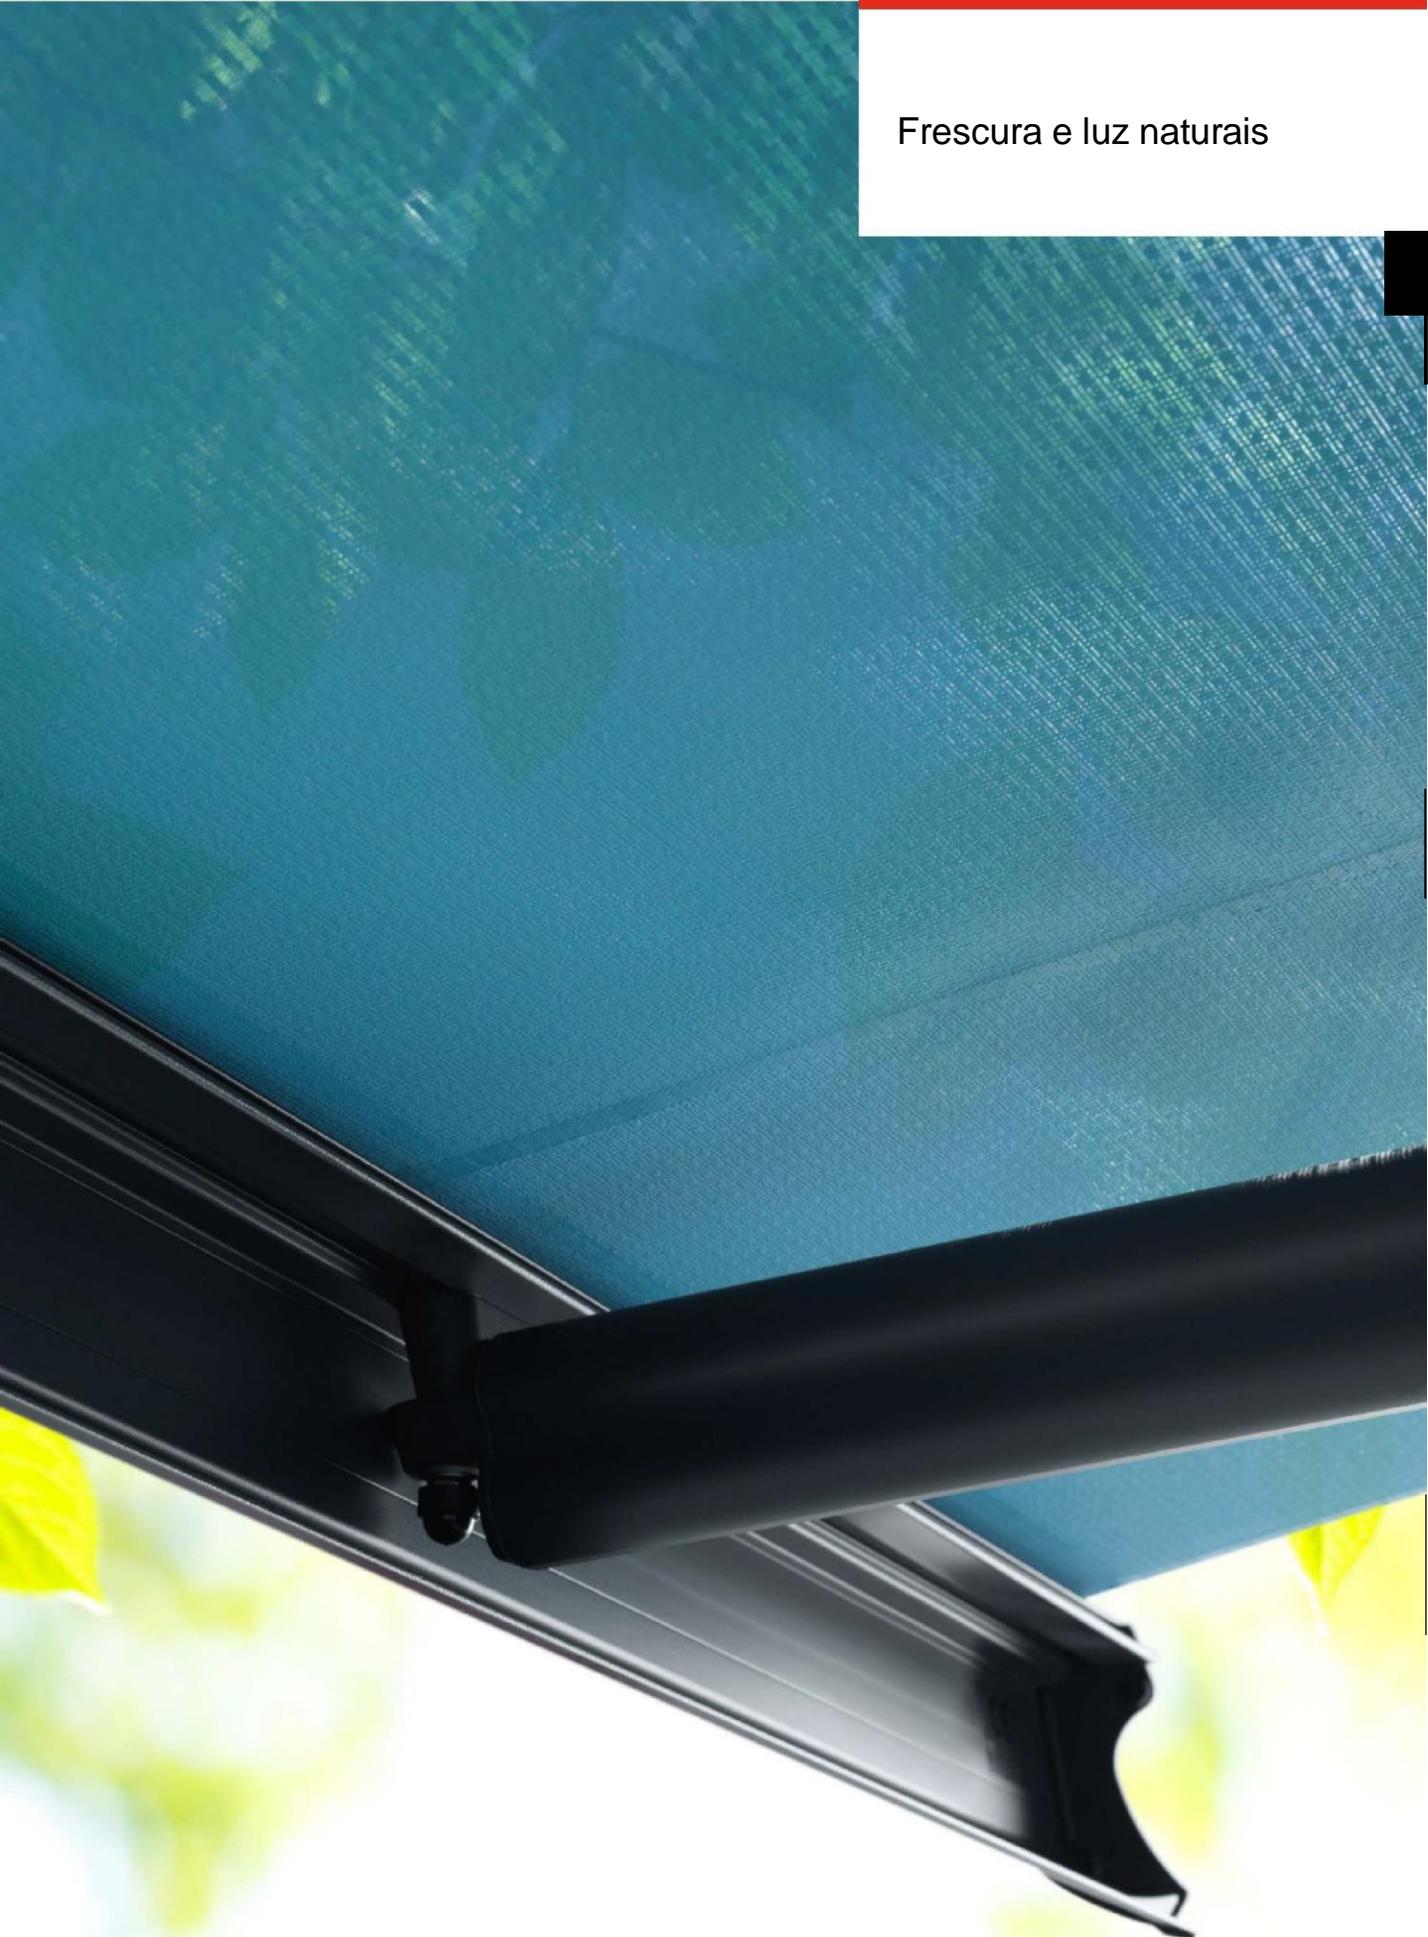

luz natural,
modernidade e conforto

Soltis Lounge 96 é o tecido ideal para mobilar o seu terraço ou pátio. Seu design microperfurado protege da luz e do calor do sol, ao mesmo tempo que permite a passagem do ar. Isso fornece uma tonalidade semelhante à de uma árvore

■ Tecido microperfurado

As microperfurações do tecido permitem a circulação do ar.

Isto evita o efeito estufa normalmente sentido sob um tecido acrílico padrão.

■ Luz natural

A natureza aberta do tecido permite a entrada de luz na sua casa. Você desfrutará de luz natural e também de uma visibilidade externa sem reflexos.

■ Cores duradouras


O design único do tecido e as suas cores lisas e duradouras trazem um toque de modernidade ao seu terraço ou pátio.

■ Durabilidade

A elevada resistência das cores aos raios UV garante uma estética duradoura do tecido a longo prazo. Sua superfície lisa resiste à sujeira, mofo e facilita a limpeza.



Tecido microperfurado
**Para uma
sensação de
frescor**

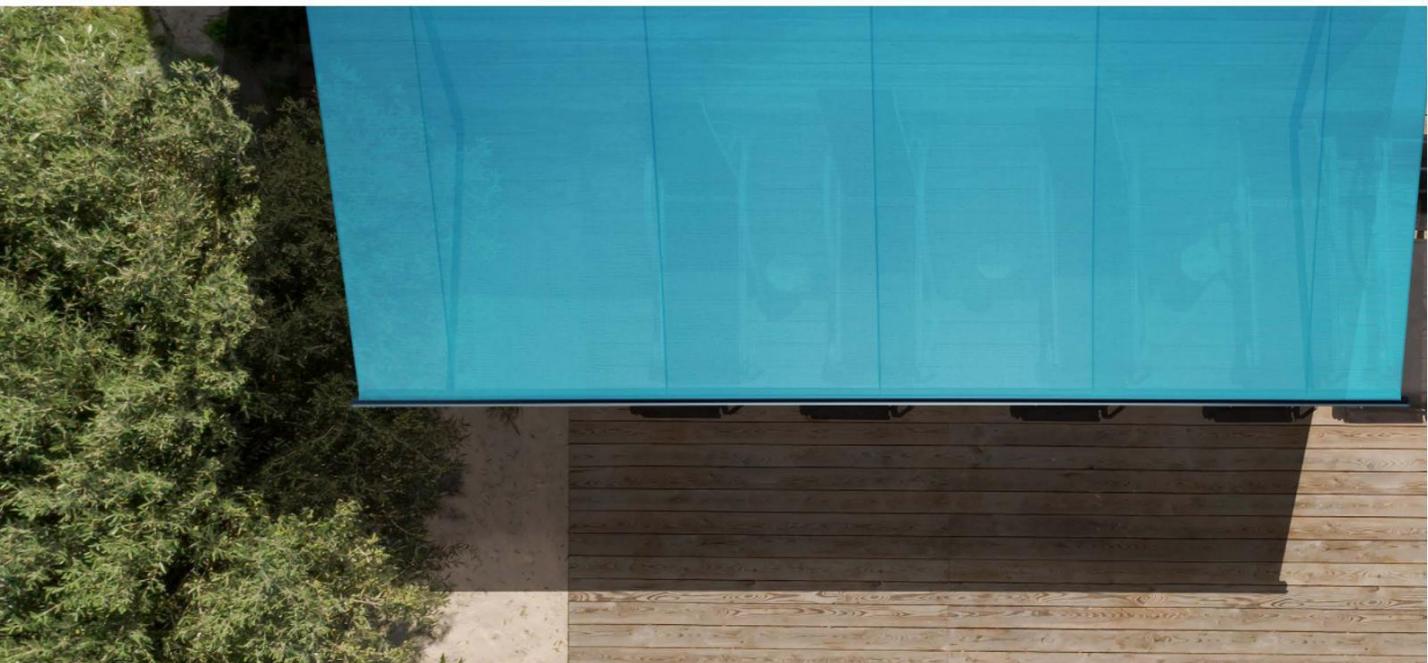


Prepare-se para o seu verão e desfrute do seu terraço ou pátio com um **TECIDO SOLTIS LOUNGE 96!**




Branco 96-8102*




Carité 96-50843



Branco roto 96-1103*



Baunilha 96-8861*




Bege arenoso 96-2135




Nuvem 96-50272




Pedregulho 96-2171*




Verruga 96-50850




Bronze 96-2043




Selva 96-50849




Vermelho 96-8255




Caramelo 96-50261




Aureolina 96-50845




Citrino 96-50846



Lima 96-50848




Acapulco 96-50847



Atlântida 96-50851



Azul noite 96-2161



Platina 96-50844



Antracite 96-2047*




Preto 96-8450

* Cores disponíveis na versão à prova d'água Soltis Proof W96

■ Tecnologia exclusiva Précontraint®

Esta tecnologia exclusiva e patenteada mundialmente envolve a manutenção do compósito em tensão biaxial durante todo o ciclo de fabricação. Ele garante as características excepcionais de desempenho dos nossos materiais, que excedem os padrões do mercado em termos de estabilidade, resistência, espessura do revestimento e planicidade a longo prazo.

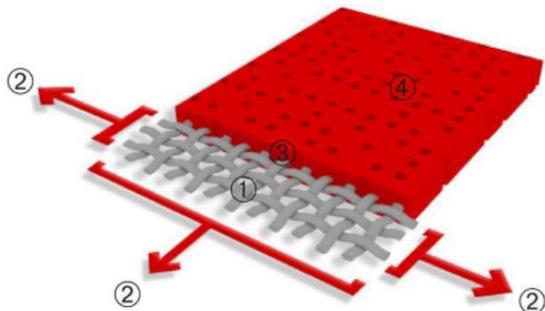

Microfio de poliéster de alta tenacidade pano base	Alongamento superior e resistência ao rasgo
Um revestimento com tecidos sob biaxial tensão constante nas direções da urdidura e da trama	Nenhuma deformação durante o processamento e uso
Maior revestimento na parte superior dos fios e um tratamento de superfície resistente à sujeira	Durabilidade estética e mecânica superior
Planicidade e espessura excepcionais	Acabamento liso, fácil de limpar, economiza espaço, fácil rolamento

■ Propriedades solares e luminosas (com base na EN 14501)

	REFERÊNCIAS	 Conforto térmico* ar livre	 Visibilidade externa	 controle de brilho
	96-8102	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50843	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-1103	★★★★☆	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-8861	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-2135	★★★★★	★★☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50272	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-2171	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50850	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-2043	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50849	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-8255	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50261	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50845	★★★★★	★★☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50846	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50848	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50847	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50851	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-2161	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50844	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-2047	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-8450	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆

*Com base em um fator solar para envidraçamento tipo D (g=0,32 – U=1,1) calculado usando ISO 52022-3 - Método 2

★★★★☆	muito pouco efeitos
★★★☆☆	pouco efeito
★★☆☆☆	Efeitos Moderados
★★★★☆	bom
★★★★★	excelente

Soltis Sala 96

	■ Propriedades técnicas	Padrões
Fator de abertura	4%	
Peso	400 g/m ² • 11,8 onças/jarda quadrada	EN ISO 2286-2
Grossura	0,45 mm • 450 microns	
Largura do rolo	120 cm • 267 cm • 47,2 pol. • 105,1 pol.	

	■ Comprimento do rolo	
Tamanho padrão da peça	40 lm • 43,7 jardas	

	■ Propriedades físicas	
Resistência à tração (urdidura/trama)	220/220daN/5cm	ISO 1421
Resistência ao rasgo (urdidura/trama)	30/25 daN	DIN 53.363

	■ Reação ao fogo	
Classificação	M2	NFP 92-507
Euroclasse	B-s2,d0	EN 13501-1

	■ Sistema de gestão	
Qualidade		ISO 9001
Ambiente		ISO 14001
Energia		ISO 50001

	■ Certificações, rótulos, garantia				
	Précontraint® tecnologia			Garantia de 5 anos	

	■ Ferramentas e serviços	
	Ferramenta para avaliar as poupanças energéticas que podem ser alcançadas com a proteção solar Soltis: SOLTISSIM. Contate seu representante Serge Ferrari.	

1 Logotipo "+=0": resume o compromisso do Grupo Serge Ferrari com a RSE, para alinhar desempenho econômico e impacto positivo. Conheça nossas ações concretas em nosso relatório de RSC.

As características técnicas citadas são valores médios sujeitos a tolerância de +/-5%.

O comprador dos nossos produtos é responsável pela sua aplicação ou transformação em relação a possíveis direitos de terceiros. Além disso, o comprador dos nossos produtos é responsável pela sua instalação e utilização em conformidade com as normas, práticas de trabalho e regulamentos de segurança do seu país de destino. Por favor consulte o nosso documento de garantia em relação à responsabilidade contratual.

Os valores citados neste documento são resultados de testes comumente usados para fins de projeto. Eles são fornecidos apenas para fins informativos, a fim de oferecer aos nossos clientes uma utilização ideal dos nossos produtos. Os nossos produtos estão sujeitos a melhorias resultantes de desenvolvimentos técnicos e reservamo-nos o direito de modificar as suas características a qualquer momento. O comprador dos nossos produtos é responsável pela verificação dos dados acima.